

# 豊富な磁気管理ツールで 研究開発・品質管理をバックアップ！

## テスラメータ(磁束密度計) TM-901



3T(30kG)  
対応

- バックライトの追加で、暗所でも作業性向上！
- 「測定値モード」ではリアル値、ホールド値の同時表示が可能に！
- 計測値が設定範囲内の場合、ブザーで知らせる「検出モード」を追加！
- 乾電池による連続使用時間 20時間UP↑(160時間→180時間)
- プローブ形状が平坦になり自動測定時など固定が容易に！



USBケーブル接続口




バックライト



リアル値

ホールド値





プローブ固定例

HACCP・ISO対策に  
メーカー校正・JCSS校正承ります  
※有償

## マグネティックポラリティーチェッカー PC-10

残留磁束密度の簡易チェック。  
N/S極性判別は！

- 判別結果をランプと音のダブルでお知らせ！
- 磁束密度約1mT以上を感知するため、簡易的な脱磁確認に応用可能。

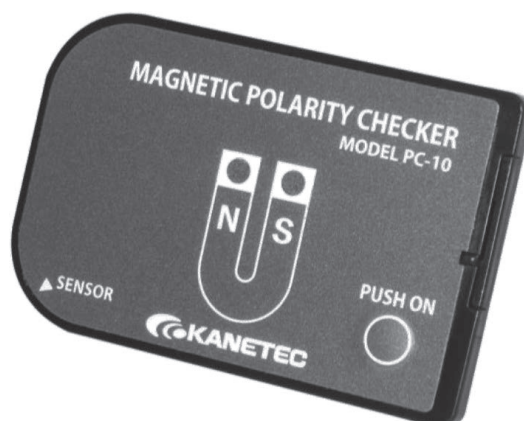

判別性能：N/S約1mT(10G)以上

携帯に便利なカードサイズ！

マグネット応用機器総合メーカー  
**KANETEC**  
カネテック株式会社

URL <http://www.kanetec.co.jp>  
Email [info@kanetec.co.jp](mailto:info@kanetec.co.jp)

- 本社・工場 長野県上田市上田原1111  
TEL(0268)24-1111(代)
- 営業本部 東京都千代田区岩本町3-2-9(滝清ビル)  
TEL(03)5823-7011(代)
- 営業所 東京・名古屋・大阪・仙台・群馬・上田  
・広島・福岡・環境機器営業課・海外営業部